

# CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION :

CARACTÉRISTIQUES	Terres de Fenêtre <b>ÉCLÉA®</b>		ÉMOTION	ÉQUILIBRE
	Version 1	Version 2		
<b>Quincaillerie &amp; Sécurité</b>	Fichage Invisible + Q1	Fichage Symétrique + Q2*	Fichage Symétrique En option : Fichage Invisible, Q1 ou Q2*	Fichage Standard Q1 et Q2* en option
<b>3ème joint sur Dormant</b>	En Option	De série	En Option	-
<b>Type de Vitrage</b>	4ECLAZ 20WarmEdge blanc Argon/4 mm		4FE/20ALU blanc Argon/4 mm	4FE/20ALU naturel Argon/4 mm
<b>Type de Parclose</b>	Carrée, biaise ou biaise-carrée		Carrée ou biaise	Biaise
<b>Type de Poignée</b>	Sécustik® de forme carrée**		Sécustik® de forme carrée **	Arrondie***
<b>Finition de l'ébavurage</b>	Bord à bord		Bord à bord	Rainurage
<b>Couleurs</b>	Blanc/ Beige / Gris Plaxé / Laqué		Blanc/ Beige / Gris Plaxé / Laqué	Blanc/ Beige / Gris Laqué

\*uniquement en 2 vantaux

\*\* Sécustik® carrée : blanche sur le teinté masse aspect blanc 9016, ton inox sur les plaxés ton bois ; teinté masse aspect 1015 beige et 7047 gris, noire sur le plaxé noir 2 faces et le laqué noir 9005G monocouleur, grise anthracite 7016 sur le laqué et le plaxé gris anthracite 7016.

\*\*\* Arrondie : blanche sur le teinté masse aspect blanc 9016. Poignée carrée à la couleur de la menuiserie sur le teinté masse aspect 1015 beige, 7047 gris et le laqué préférentiel.



## RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Des profils PVC 100% éco-circulaires et recyclables
- La fabrication des profilés PVC est réalisée par le process de la co-extrusion qui permet de conserver leur caractéristiques exceptionnelles, alliant haute qualité, innovation et durabilité.
- La co-extrusion protège les ressources, diminue la quantité de déchets, l'emprunte carbone et donne une seconde vie aux matériaux.
- L'ensemble de nos profilés PVC sont certifiés Verified Vinyl, pour attester de l'approvisionnement responsable en matière première, des efforts octroyés en termes de recyclage, d'une stratégie énergétique et thermique durable dans le processus de fabrication.



Votre partenaire installateur :



04/2025 - TERRES DE FENÊTRE - RCS St Nazaire RCS 445 109 895 - Photos, textes et documents non contractuels. Nous nous réservons le droit, à tout moment, dans un souci d'évolution de nos produits, d'apporter des modifications techniques sans préavis. Les techniques d'impression ne nous permettant pas de reproduire fidèlement le rendu, des couleurs PVC ou tout autres couleurs ainsi que les vitrages. Nous vous conseillons de vous référer aux nuanciers du Groupe MAUGUIN.

# NOUVEAUTÉS gammes PVC



DESIGN CARRÉ ET MODERNE  
FICHAGE INVISIBLE  
FINESSE DES PROFILS



Terres de Fenêtre®

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

### ESTHÉTIQUE

- **Profil droit<sup>(1)</sup>** pour plus de modernité et une adaptation à tous les types d'architectures
- Version 1 : fichage invisible\* sur les fenêtres (\*en position fermée et non compatible avec le seuil Alu)
- Version 2 : fichage symétrique
- **Poignée Sécustik®** : apporte une finition esthétique et harmonieuse
- Finition d'ébavurage bord à bord

- 3 types de parclose au choix :



Parclose au **design carré** pour plus de modernité



Parclose **biaise** pour un style authentique



Parclose **Mixte biaise-carrée** pour une finition unique

**Poignée Sécustik®** de forme carrée pour une finition esthétique harmonieuse.



Mécanisme de verrouillage **intégré** dans la poignée Sécustik®

### LUMIÈRE

- **Gain de 10%** de lumière naturelle\*
- **83%** d'apport de lumière naturelle
- Récupération maximale d'énergie solaire et de lumière
- Conservation de la chaleur intérieure (vitrage Eclaz)

\*par rapport à un double vitrage traditionnel

### À CHAQUE INTÉRIEUR SA COULEUR

#### 6 COULEURS DE PLAXAGE\*



\*Hors Gamme Équilibre

#### EXCLUSIVITÉ

**Noir Graphite** **NOUVEAU**  
Bicoloration : Woodec chêne turner malt intérieur, Noir Graphite extérieur.

#### 10 COULEURS LAQUÉES (préférentielles\*\*)

G / S	G / S	G / S	G / S
1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7022 Gris Terre d'Ombre
G / S	G / S	G / S	Sablé
8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	9005 Noir Intense	N2100 Noir Sablé
Sablé	G / S		
G2900 Gris Sablé	7047 Telegris 4		

\*\*Tous les accessoires sont coordonnés à la couleur des menuiseries.

#### 3 TEINTES MASSE

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige	Aspect 7047 Gris
-------------------	-------------------	------------------

#### ENCORE PLUS DE COULEURS EN LAQUÉ

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration. Nous consulter sur la faisabilité technique de la fabrication.



## DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS :



#### Version 1 (configuration initiale) :

- **Fichage invisible**, pour un design épuré sans paumelle apparente
- Une **quincaillerie Q1** : pour plus de sécurité, jusqu'à 13 points de fermetures (sur l'ouvrant principal avec gâches anti-arrachement)


#### Version 2 (variante possible) :

- Des **paumelles** avec un fichage symétrique, pour une esthétique harmonieuse
- Une **quincaillerie Q2** : pour encore plus de sécurité, jusqu'à 15 points de fermetures, combine le verrouillage renforcé sur l'ouvrant principal et le secondaire
- 3ème joint sur dormant




### SÉCURITÉ


- **Poignée Sécustik®** : apporte un avantage sécuritaire à votre menuiserie, grâce à son mécanisme de verrouillage breveté, qui compléxifie l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.
- **Renforcement acier<sup>(3)</sup>** sur Dormant et Ouvrant (suivant abaque)
- Version 1 : quincaillerie de sécurité Q1, jusqu'à 13 points de fermetures
- Version 2 : quincaillerie de sécurité Q2, jusqu'à 15 points de fermetures

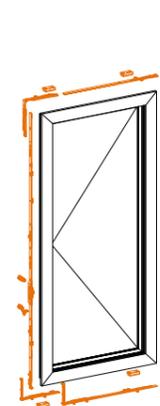

Quincaillerie de sécurité Q1

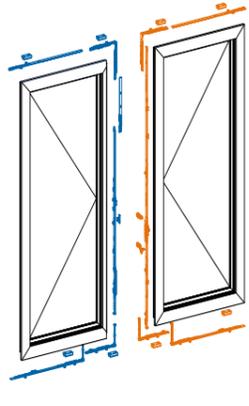

Quincaillerie de sécurité Q2

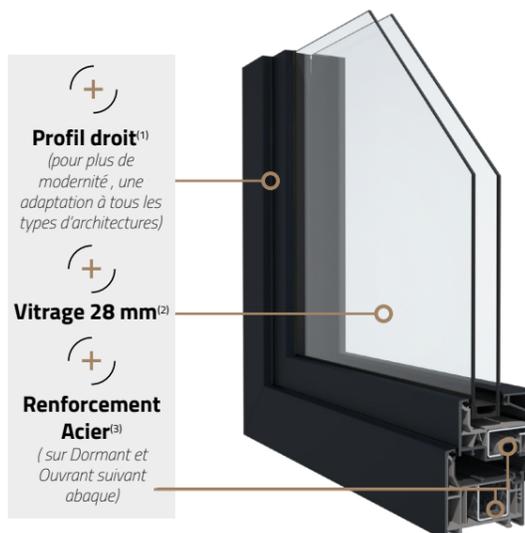

### PERFORMANCES THERMIQUES

- Ouvrant de 80 mm composé de 5 chambres ou 6\* chambres (\*Dans le cas d'un ouvrant crémone)
- Dormant de 76 mm composé de 5 chambres
- Battement intérieur de 58 mm (crémone) ou de 40 mm (PF serrure), battement extérieur de 38 mm
- **Vitrage de 28 mm<sup>(2)</sup>** 4ECLAZ/20WarmEdge blanc Argon/4 mm
- 3ème joint sur dormant (Version 1 : en option)
- Uw 1,3 avec vitrage de série (Uw 1.0 avec triple vitrage)
- Vitrage à isolation thermique renforcée (Ug 1.1)